



KYMCO 光阳摩托


阳光服务 关爱一路

湿荷电瓶使用与保养


- 电瓶在摩托车工作过程中起到至关重要的作用。不仅为车辆启动、照明、警示、Fi(电喷)系统提供所需电能，而且起到平衡车辆电能、储存电能作用。
- 湿荷电瓶出厂时已添加电解液，使用时无需再添加电解液，取出后直接使用。
- 养成良好的使用/保养电瓶的习惯，可以延长电瓶使用寿命。

1 使用须知

- 三个月内直接使用，无需充电。
(为使电瓶性能更佳，建议使用前补充电)
- 超过三个月时，使用前必须补充电。
- 按电瓶上标识之充电规格要求进行充电。
(电瓶电压>12.6V是满电状态,长期处于满电状态有利于延长其使用寿命)

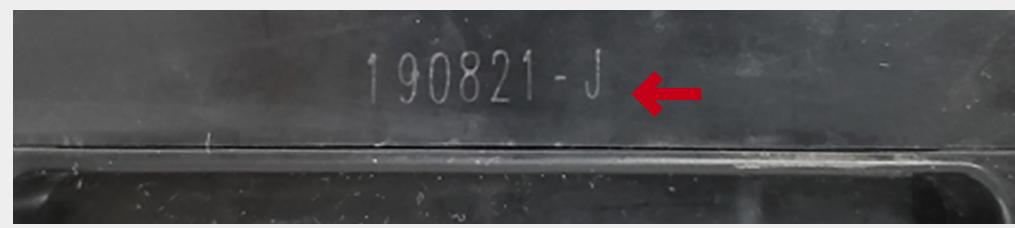


◆ 充电电流及充电时间之要求参照电瓶上标识

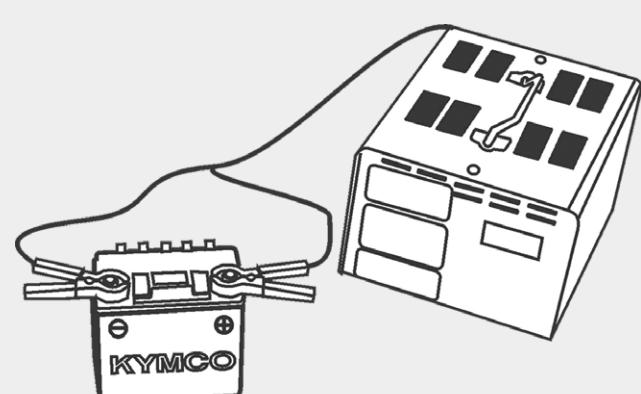

- 车辆主开关在关闭状态，安装时先正极后负极；拆卸时先负极后正极。

2 维护保养

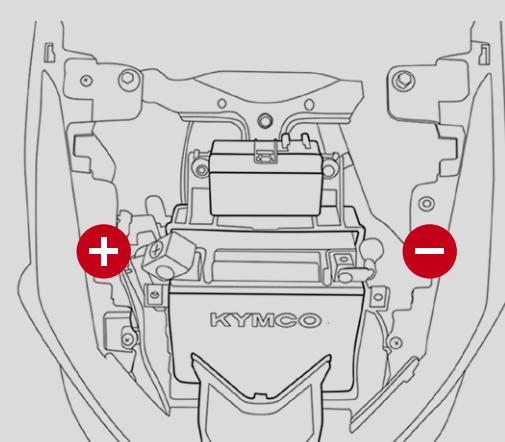

◆ 正负极不得接反，且固定螺丝要锁紧




- 电瓶电压<10.8V或车辆不能启动、喇叭声变弱等现象均表示电量不足，请及时补充电。
- 车辆在低温下行驶、频繁启动、长期短距离行驶(行驶距离<2KM)等使用状况，电量消耗大且不能及时补充，易亏电。至少每月补充电一次。
- 车辆长期不使用，请将电瓶拆下储存在阴凉干燥区域，夏天每一个月补充电一次，冬天每二个月补充电一次。
- 避免加装/改装大功率负载，如需加装防盗器、GPS之类防盗设备，整车漏电应≤3mA，且定期补充电量以保障电瓶在满电状态。

3 安全注意



- 严禁把电瓶放置于高温或烟火场所，应放置在儿童接触不到，阴凉干燥处。
- 电瓶使用中请勿倾倒45度以上或倒置。
- 严禁破解电瓶，以免发生危险。
- 正确处理废旧电瓶，以免污染环境。

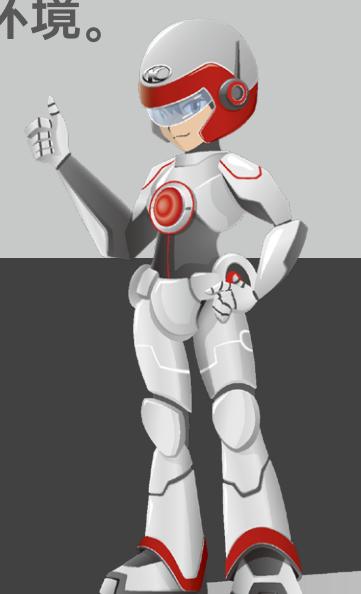

常州光阳摩托车有限公司

售后服务热线：400-180-2990

地址：江苏省常州市新北区吕汤路10号

零件热线：0519-85123532